



Alcatel·Lucent 

Alcatel OXE


Fonctionnalités de MobiCall



MobiCall



MobiCall est une plateforme de mobilisation conçue pour gérer les alertes, les évacuations, la diffusion d'informations et le suivi de la position dans un contexte professionnel. Qu'il s'agisse d'incendies, de situations d'urgence, d'alarmes silencieuses ou de la protection des travailleurs isolés, MobiCall propose des services sur mesure et des solutions adaptées à chaque domaine d'activité.

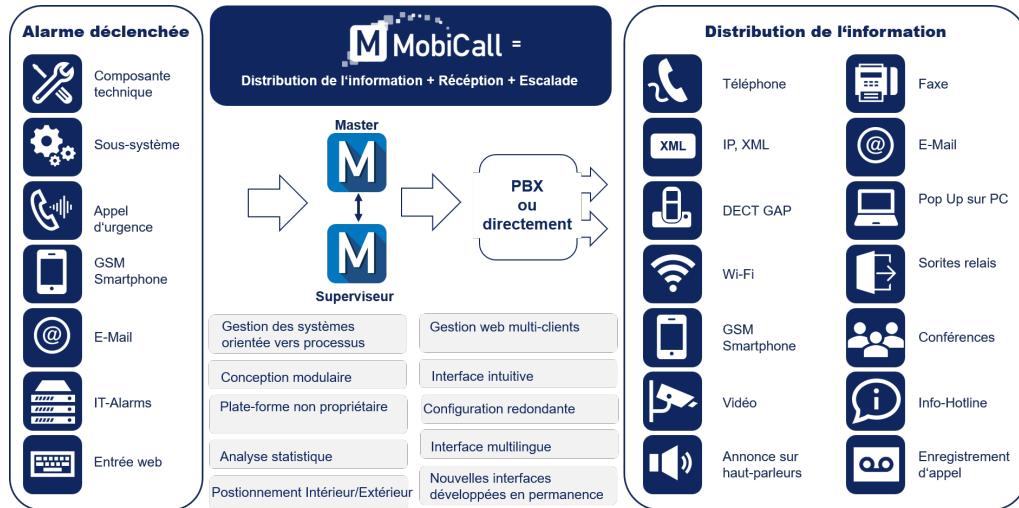

MobiCall est la plateforme haute performance pour les besoins complexes. **MobiBBox**, la solution « All-in-one » pour les PME et **MobiCCloud**, la solution flexible basée sur le cloud pour la communication en cas d'urgence.

Domaines d'applications



Mobilisation et évacuation



Alarme silencieuse



PSIM MONITORING



Integration of Process Control & Supervision



Hotline IVR & Conference systems



Call recording, web playback



Personal Protection



Positioning



Task Management & 4G/5G Applications





Fonctionnalités Alcatel OXE



Fonctionnalités	OXE Passerelle SIP	OXE Passerelle QSIG
Canaux simultanés	Sans matériel supplémentaire jusqu'à 500 canaux	Via BRA et PRA jusqu'à 500 canaux
Diffusion vocale par messages préenregistrés ou dynamiques (moteur Text-To-Speech)	✓	✓
Acquittement alarmes par mode DTMF	✓	✓
Message sur écran lors de la sonnerie	16 caractères	16 à 32 caractères
Message sur écran lors de décrochage	16 caractères	16 à 32 caractères
Minimessage	jusqu'à 120 caractères* (via lien hybride)	jusqu'à 120 caractères*
Gestion de conférence, multi-conferences	✓	✓
Enregistrement conférence sur appels d'urgence	✓	✓
Sonneries alarmes	Jusqu'à 4 sonneries *	Jusqu'à 4 sonneries *
Coupure de communication sur appel alarme critique	✓ (via CSTA)	✓
Intrusion sur appels	X	✓
Diffusion sur haut-parleur du poste	DECT 500-8242-8262 Autres terminaux via CSTA	✓
Escalade sur tout média	Interne et externe	Interne et externe
Fonctions PTI DECT : Perte de verticalité, immobilité, chocs	DECT 8262	DECT 8262
Fonctions PTI DECT : Appel d'urgence par touche dédiée	DECT 8242-8262	DECT 8242-8262
Monitoring du terminal PTI (Présence, batterie,...)	DECT 8242-8262	DECT 8242-8262
Login - Log Out sur entrée/sortie chargeur	DECT 8242-8262	DECT 8242-8262
Cordon arrachage	DECT 8262	DECT 8262
Positionnement DECT standard (basée sur antenne émettant le plus fort)	4 stations de base	4 stations de base
Positionnement complémentaire basée sur des balises Smart Beacon	DECT 8262	DECT 8262
Intégration XML envoi alarmes en mode texte et en mode images	✓	✓
Intégration CSTA (gestion interactive de terminaux)	✓	✓
Protocole de serveur de notification (ANS)	✓	✓
Intégration My IC Phone (HTML)	✓	✓
Surveillance interfaces PBX	✓	✓
Lien AHL & OHL & Fidelio/Opera Gateway V24/IP	✓	✓
Intégration CSTA (pour le contrôle interactif des appareils mobiles)	✓	✓





Suisse :

New Voice SA
Chemin du Joran 8B
1260 Nyon
Tel: +41 58 750 11 20

Allemagne :

New Voice Systems GmbH
Mörikestrasse 17
71636 Ludwigsburg
Tel: +49 2131 266 85 50

France:

New Voice SARL
19 rue Corot
92410 Ville d'Avray
Tel: +33 1 41 15 82 61



mobicall@newvoice.global



www.newvoice.global

