


**NEW VOICE**

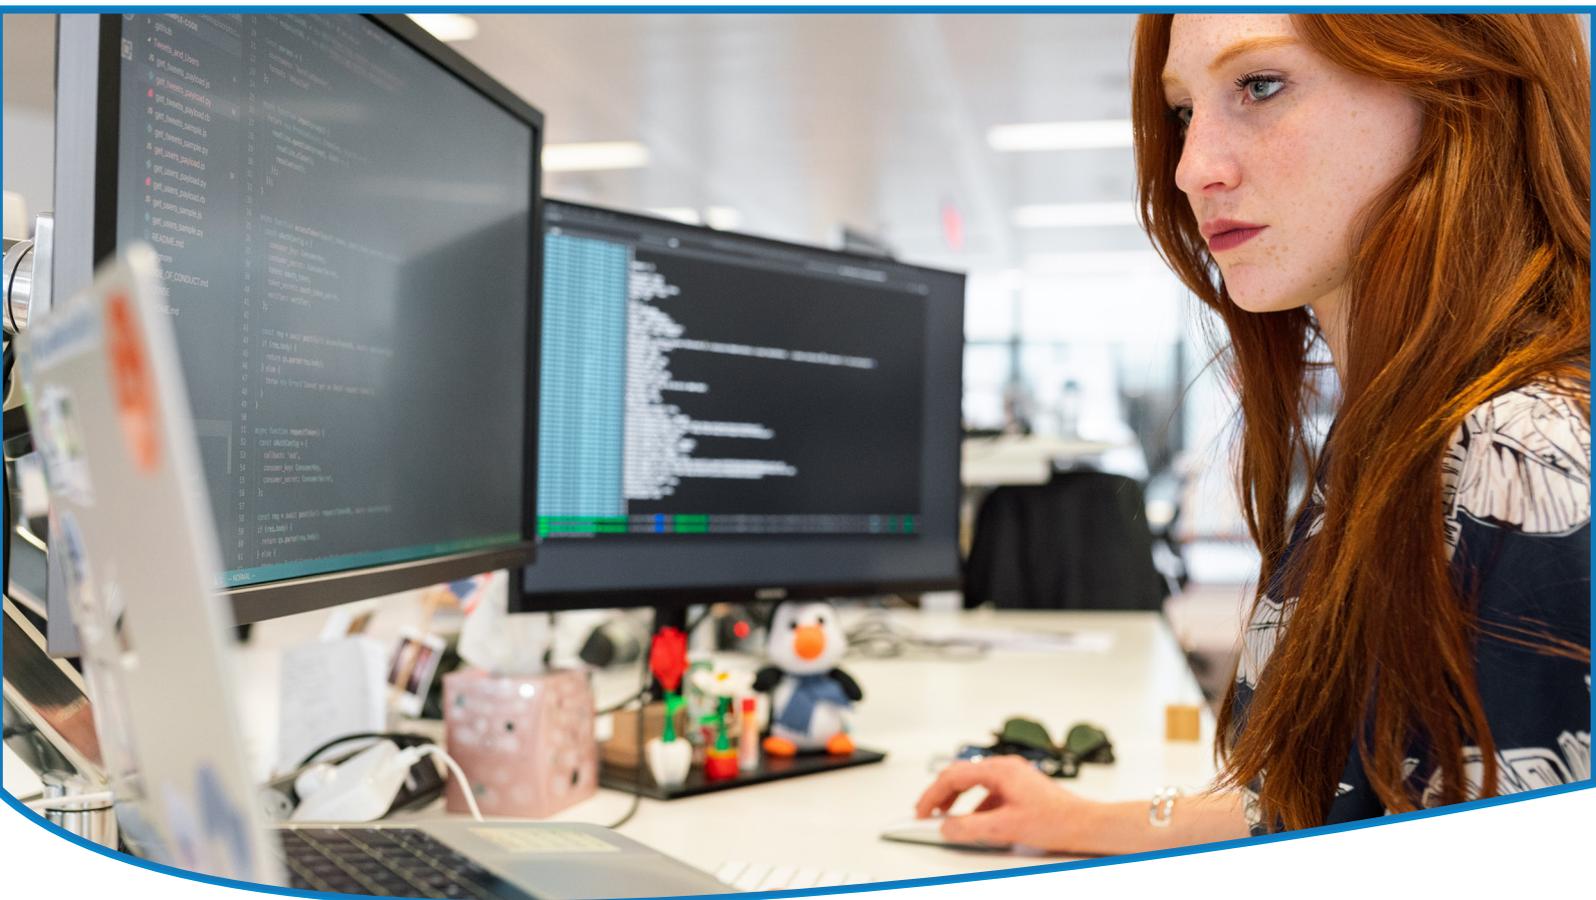


Alcatel·Lucent 

# Alcatel OXO

## Fonctionnalités de MobiCall



MobiCall est une plateforme de mobilisation conçue pour gérer les alertes, les évacuations, la diffusion d'informations et le suivi de la position dans un contexte professionnel. Qu'il s'agisse d'incendies, de situations d'urgence, d'alarmes silencieuses ou de la protection des travailleurs isolés, MobiCall propose des services sur mesure et des solutions adaptées à chaque domaine d'activité.

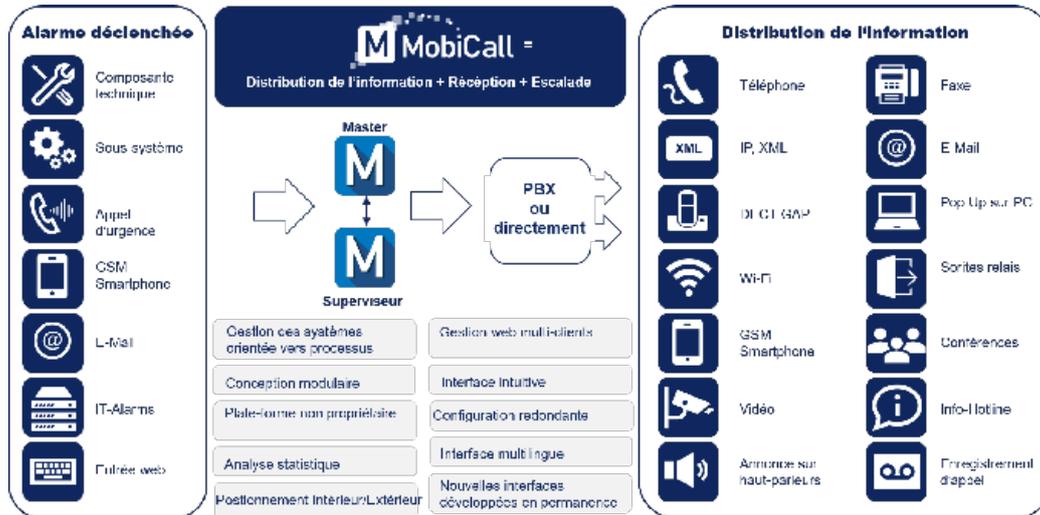

**MobiCall** est la plateforme haute performance pour les besoins complexes. **MobiBBox**, la solution « All-in-one » pour les PME et **MobiCCloud**, la solution flexible basée sur le cloud pour la communication en cas d'urgence.

## Domaines d'applications



Mobilisation et évacuation



Alarme silencieuse



Appel d'urgence



Intégration du système de contrôle et de supervision



Hotline IVR et système de conférence



Enregistrement d'appels, lecture sur le web



Protection personnelle



Positionnement



Gestion des tâches et Applications 4G/5G





## Fonctionnalités Alcatel OXO



Fonctionnalités	OXO via SIP	OXO via ISVPN
Canaux simultanés	Sans matériel supplémentaire, jusqu'à 48 canaux	Via BRA et PRA jusqu'à 48 canaux
Diffusion alarmes en mode vocal	✓	✓
Diffusion vocale par messages préenregistrés ou dynamiques	✓	✓
Diffusion vocale par le Text-to-speech	✓	✓
Acquittement alarmes par mode DTMF	✓	✓
Message sur écran lors de la sonnerie	16 caractères	16 à 32 caractères
Gestion de conférence, multi-conférences	✓	✓
Enregistrement conférence sur appels d'urgence	✓	✓
Sonneries alarmes	Jusqu'à 4 sonneries *	Jusqu'à 4 sonneries *
Coupure de communication sur appel alarme critique	✓ (via CSTA)	✓
Diffusion sur haut-parleur du poste	DECT 8242	DECT 8242
Diffusion sur haut-parleur via CSTA	✓	✓
Escalade sur tout média	Interne et externe	Interne et externe
Fonctions PTI DECT : Perte de verticalité, immobilité, chocs	DECT 8242	DECT 8242
Fonctions PTI DECT : Appel d'urgence par touche dédiée	DECT 8242	DECT 8242
Monitoring du terminal PTI (Présence, batterie,..)	DECT 8242	DECT 8242
Login - Log Out sur entrée/sortie chargeur	DECT 8242	DECT 8242
Positionnement DECT standard (basée sur antenne émettant le plus fort)	✓	✓
Fonctions PTI WIFI : Perte de verticalité, immobilité, chocs, appels d'urgence	Via terminaux Wifi dédiés ou TAG	Via terminaux Wifi dédiés ou TAG
Positionnement WIFI par triangulation via API plateforme de géolocalisation Ekahau – Stanley-MSE	✓	✓
Intégration XML envoi alarmes en mode texte et en mode images	✓	✓
Intégration CSTA (gestion interactive de terminaux)	✓	✓
Intégration My IC Phone (HTML)	✓	✓
Surveillance interfaces PBX	✓	✓





Suisse :

New Voice SA  
Chemin du Joran 8B  
1260 Nyon  
Tel: +41 58 750 11 20

Allemagne :

New Voice Systems GmbH  
Mörikestrasse 17  
71636 Ludwigsburg  
Tel: +49 2131 266 85 50

France :

New Voice SARL  
19 rue Corot  
92410 Ville d'Avray  
Tel: +33 1 41 15 82 61



[mobicall@newvoice.global](mailto:mobicall@newvoice.global)



[www.newvoice.global](http://www.newvoice.global)

