


NEW  **VOICE**

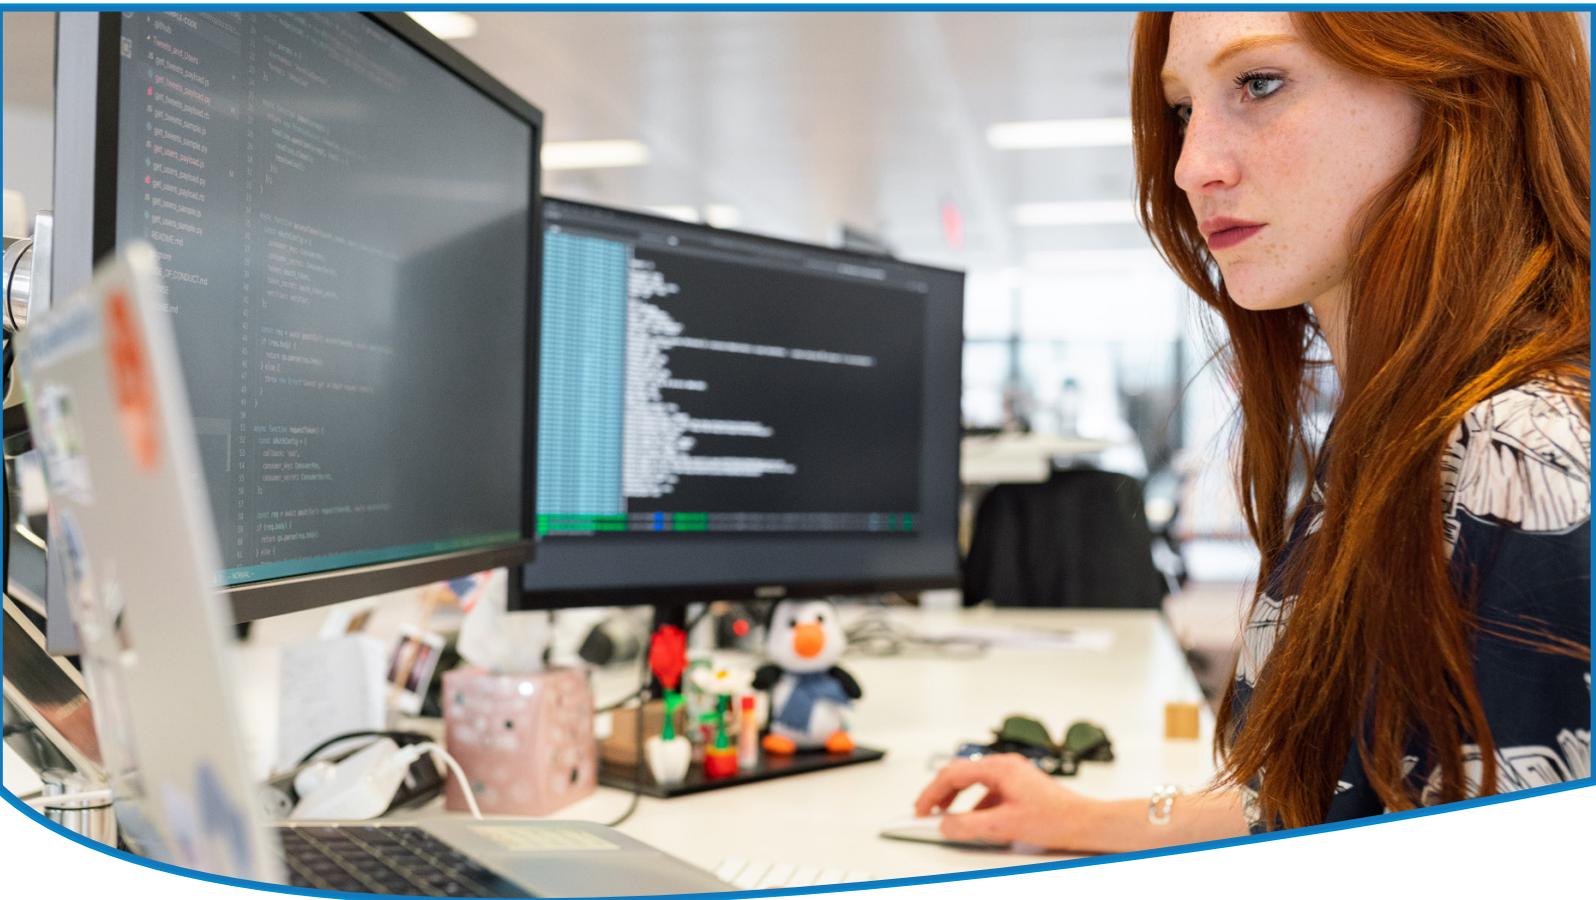

Alcatel·Lucent 

Alcatel OXO


MobiCall Eigenschaften



MobiCall



MobiCall ist die zentrale Softwareplattform für Alarmierung, Evakuierung, Informationsverteilung und Ortung in professionellen Umfeldern. Ob Brandfall, Notfallmanagement, Stiller Alarm oder AlleinArbeiterschutz, die MobiCall-Anwendung bietet maßgeschneiderte Dienste und branchenspezifische Lösungen.

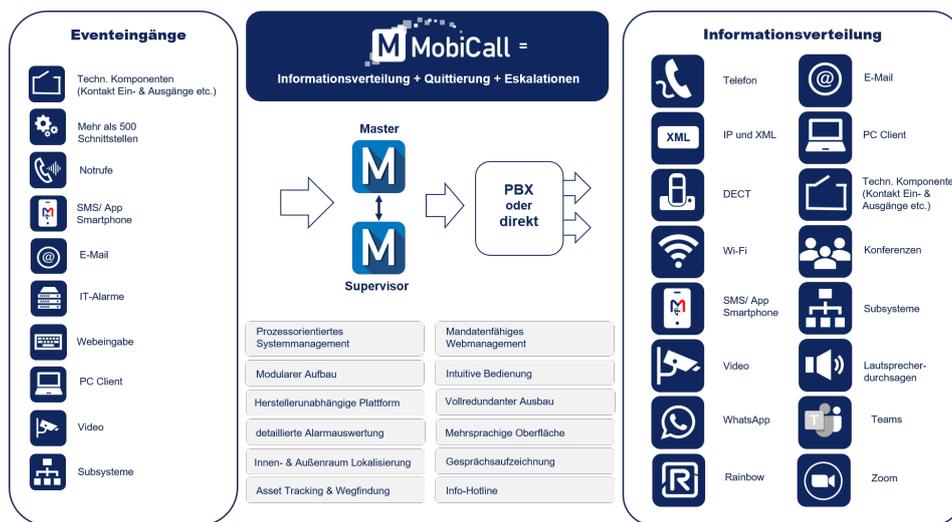

MobiCall ist eine leistungsstarke Plattform für komplexe Kommunikationsanforderungen.

MobiBBox ist eine kompakte Lösung für kleine und mittlere Unternehmen.

MobiCCloud ist ein flexibler webbasierter Dienst für die Notfallkommunikation, einschließlich Alarmierung, Mobilisierung und Informationsverteilung.

Einsatzgebiete



Mobilisierung & Evakuierung



Stiller Alarm



Notrufe



Integration von Prozesssteuerung und -überwachung



Hotline IVR & Konferenzsysteme



Anrufaufzeichnung & Webwiedergabe



Personenschutz



Lokalisierung



Aufgabenverwaltung & 4G/5G-Anwendungen





Alcatel OXO Eigenschaften



Funktionen	OXO via SIP	OXO via ISVPN
Simultane Kanäle	Ohne zusätzliche Hardware bis zu 48 Kanäle	Über BRA und PRA bis zu 48 Kanäle
Alarmübermittlung im Sprachmodus	✓	✓
Sprachübertragung über aufgezeichnete oder dynamische Nachrichten	✓	✓
Sprachübermittlung über Text-to-Speech	✓	✓
Alarmquittierung durch DTMF-Modus	✓	✓
Nachricht auf dem Bildschirm beim Klingeln	16 Zeichen	16-32 Zeichen
Konferenzmanagement, Multikonferenzen	✓	✓
Konferenzaufzeichnung bei Notrufen	✓	✓
Alarmtöne	Bis zu 4 Klingeltöne*	Bis zu 4 Klingeltöne*
Unterbrechung der Verbindung des besetzten Anrufers zur Weiterleitung der Alarmmeldung	✓ (via CSTA)	✓
Übertragung über Bahnhofslautsprecher	DECT 8242	DECT 8242
Übertragung über Bahnhofslautsprecher via CSTA	✓	✓
Eskalation in allen Medien	Intern und Extern	Intern und Extern
PTI-Funktionen: Verlust der Vertikalität, Unbeweglichkeit, Schock	DECT 8242	DECT 8242
PTI-Funktionen: Notrufe über spezielle Taste	DECT 8242	DECT 8242
Überwachung des PTI-Terminals (Anwesenheit, Batterie,..)	DECT 8242	DECT 8242
Login - Logout am Ladegerät Ein-/Ausgang	DECT 8242	DECT 8242
Standard-DECT-Lokalisierung (basierend auf der stärksten Sendeantenne)	✓	✓
PTI WIFI-Funktionen: Verlust der Vertikalität, Unbeweglichkeit, Schocks, Notrufe	Über spezielle Wifi-Terminals oder TAG	Über spezielle Wifi-Terminals oder TAG
WIFI-Lokalisierung durch Triangulation über die API-Geolokalisierungsplattform Ekahau - Stanley - MSE	✓	✓
XML-Integration sendet Alarme im Text- und Bildmodus	✓	✓
CSTA-Integration (interaktive Endgeräteverwaltung)	✓	✓
Integration von Mein IC-Telefon (HTML)	✓	✓
Überwachung der PBX-Schnittstelle	✓	✓





Schweiz:

New Voice (Schweiz) AG
Militärstrasse 90
8004 Zürich
Tel: +41 58 750 11 11

Deutschland:

New Voice Systems GmbH
Mörikestrasse 17
71636 Ludwigsburg
Tel: +49 2131 266 85 50

Österreich:

New Voice (Austria) GmbH
Paschinger Strasse 59
4060 Leonding
Tel: +43 732 890 120



mobicall@newvoice.global



www.newvoice.global

